

BRASS

黄銅製品




ねじ込み式安全弁

LPR-610S

Safety Valve
製品種別：安全弁
Category：Safety Valve

サイズ Size	φ8	主要流体名 Main Fluid	Fluoro carbon, DME, etc.
接続規格 Connection	R × Rc	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

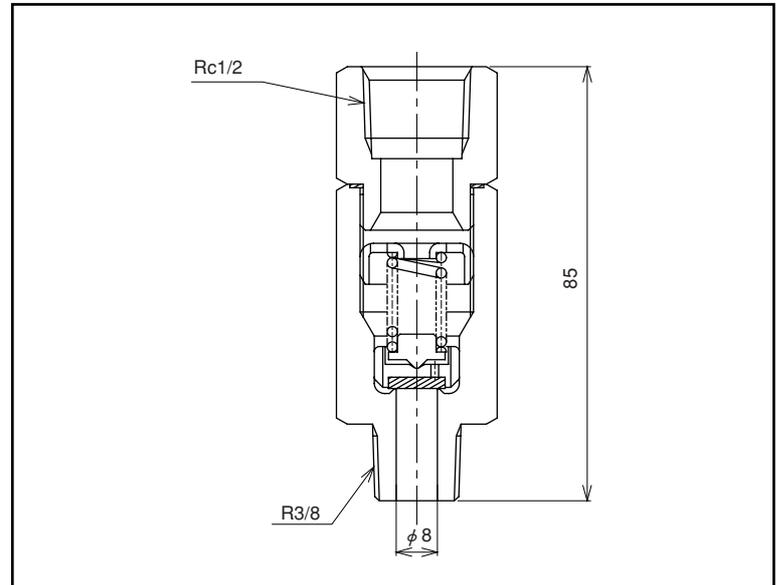

配管用小型安全弁です。(シートパッキンはテフロンを使用)

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	2.5MPa	設計温度 Design Temp.	-10~120℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.8MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.5MPa
材質 Material			
Body	C3604B		
Disk	C3604B		
Spring	SUS304		
Seat Packing	PTFE		

製品コード Code	LPR-610S-00-□□□	重量 Weight	0.3 kg
---------------	-----------------	--------------	--------

※受注生産品

B

BRASS

黄銅製品




ねじ込み式安全弁

LPR-620S

Safety Valve
製品種別：安全弁
Category：Safety Valve

サイズ Size	φ8	主要流体名 Main Fluid	LPG
接続規格 Connection	R × Rc	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

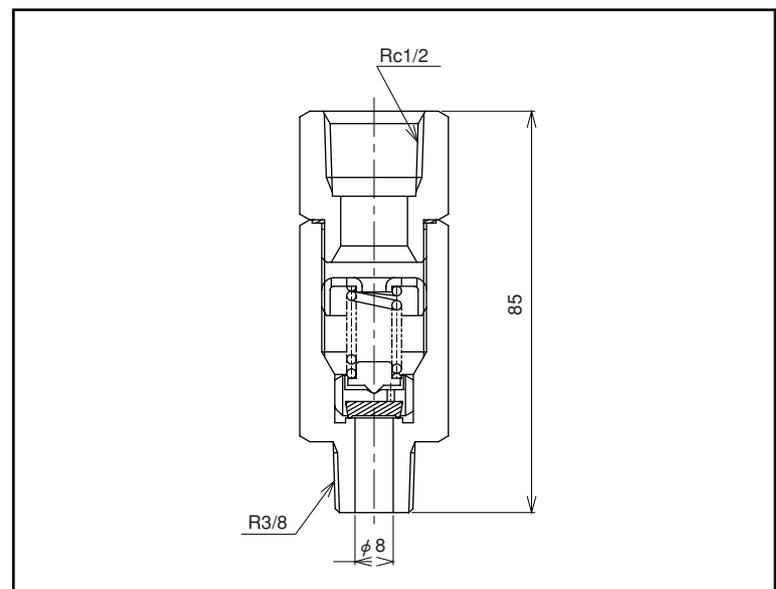

配管用小型安全弁です。(シートパッキンはFPMを使用)

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	2.5MPa	設計温度 Design Temp.	-10~120℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.8MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.5MPa
材質 Material			
Body	C3604B		
Disk	C3604B		
Spring	SUS304		
Seat Packing	FPM		

製品コード Code	LPR-620S-00-□□□	重量 Weight	0.3 kg
---------------	-----------------	--------------	--------

BRASS 黄銅製品



ねじ込み式安全弁

LPR-670S

Safety Valve
製品種別：安全弁
Category：Safety Valve

サイズ Size	φ14, φ19	配管用安全弁です。
接続規格 Connection	JISB8245 V2 × Rc, R × Rc	
主要流体名 Main Fluid	LPG, DME, Fluoro Carbon, etc.	適用法規等 Applicable Regulation
		認定品


仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure	2.9MPa	設計温度 Design Temp.	-10~120℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	4.4MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.9MPa

材質 Material

Body	C3771B, C3604B
Disk	C3604B
Seat Packing	PTFE
Spring	SWPA

サイズ (Size)	T1	d	H	T2	重量 Weight	製品コード Code
14mm	V2	14	127	Rc3/4	0.78 kg	LPR670S00-14A-□□□
20A	R3/4	14	123	Rc3/4	0.78 kg	LPR670S00-14B-□□□
25A	R1	19	154	Rc1	1.69 kg	LPR670S-00-19-□□□

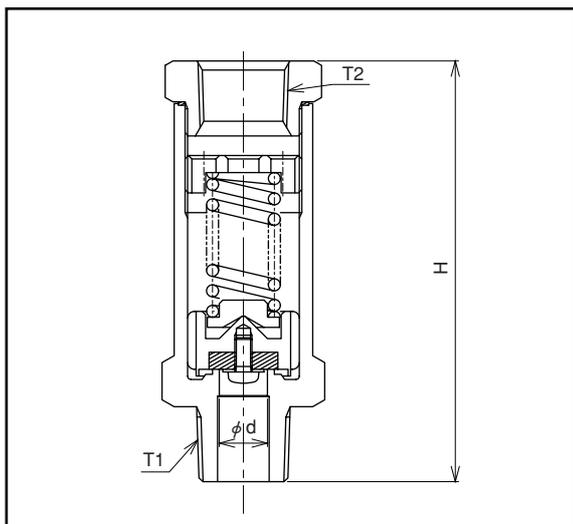

ねじ込み式安全弁

LPR-670

Safety Valve
製品種別：安全弁
Category：Safety Valve

サイズ Size	φ14, φ19	500 k 及び大型容器用安全弁です。
接続規格 Connection	JISB8245 V2, R1	
主要流体名 Main Fluid	LPG	適用法規等 Applicable Regulation
		附属品

仕様 Specification

設計圧力 Design Pressure		設計温度 Design Temp.	
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.5MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.1MPa


設定圧力 2.8MPa (LPG)

材質 Material

Body	C3771B, C3604B
Disk	C3604B
Seat Packing	PTFE
Spring	SWPA

サイズ (Size)	T1	d	H	重量 Weight	製品コード Code
14mm	V2	14	103	0.6 kg	LPR-670-00-14A-□□□
25A	R1	19	128	1.3 kg	LPR-670-00-19-□□□

BRASS 黄銅製品

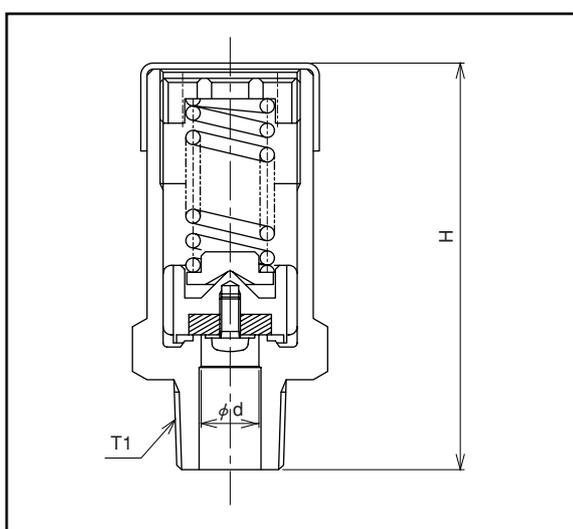

BRASS 黄銅製品




ねじ込み式安全弁

LPR-610HS

Safety Valve
製品種別：安全弁
Category：Safety Valve

サイズ Size	φ5	主要流体名 Main Fluid	CO ₂ , N ₂ , etc.
接続規格 Connection	R × Rc	適用法規等 Applicable Regulation	認定品

設定圧力3.0MPa以上に使用される小型安全弁です。

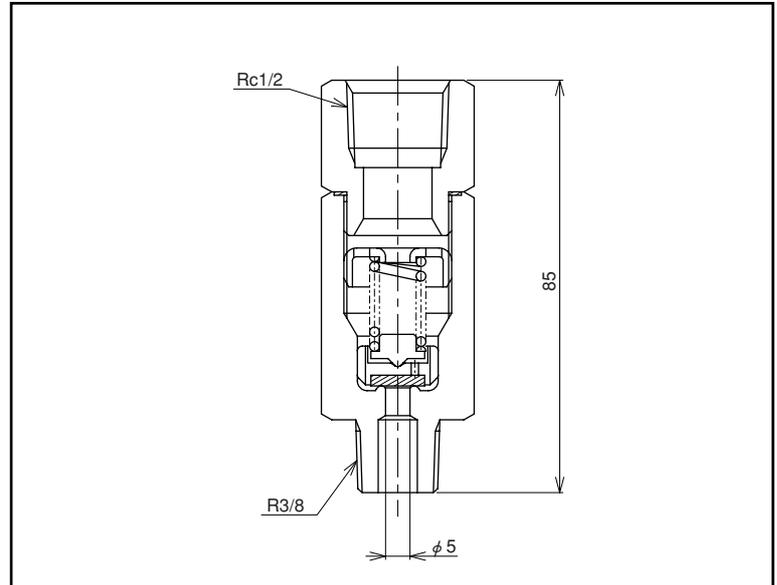

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	4.2MPa	設計温度 Design Temp.	-10~120℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	6.3MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	4.2MPa
材質 Material			
Body	C3604B		
Disk	C3604B		
Spring	SUS304		
Seat Packing	PTFE		

製品コード Code	LPR-610HS-12-□□□	重量 Weight	0.3 kg
---------------	------------------	--------------	--------

※受注生産品

BRASS 黄銅製品



ねじ込み式安全弁


LPR-670SH

Safety Valve
製品種別：安全弁
Category：Safety Valve

サイズ Size	φ5, φ8	設定圧力2.9MPa以上 (φ5は5.4MPa以上) に使用される安全弁です。
接続規格 Connection	R ³ / ₄ × Rc ³ / ₄	
主要流体名 Main Fluid	CO ₂ , N ₂ , etc.	適用法規等 Applicable Regulation
		認定品

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	φ5：11.7MPa φ8：6.2MPa	設計温度 Design Temp.	-10~120℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	φ5：17.7MPa φ8：9.3MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	φ5：11.7MPa φ8：6.2MPa

材質 Material			
Body	C3604B		
Disk	C3604B		
Seat Packing	PCTFE		
Spring	SUS304		

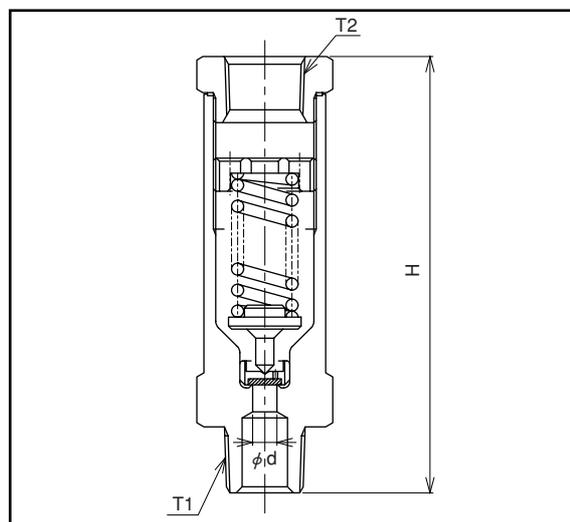

サイズ (Size)	T1	d	H	T2	重量 Weight	製品コード Code
15A	R ³ / ₄	5	145	Rc ³ / ₄	1.0 kg	LPR670SH00-5-□□□
20A	R ³ / ₄	8	145	Rc ³ / ₄	1.0 kg	LPR670SH00-8-□□□

※受注生産品

B